

LUXeye Sense 10A BT

LUXeye Sense 10A BT | Системы управления освещением



Характеристики продукта

- 10A выходное реле для активной, индуктивной или емкостной нагрузки
- Переключение в зависимости от уровня дневного освещения и управление светом в зависимости от присутствия
- Управление с помощью стандартной кнопки
- Выходы с защитой от короткого замыкания и перегрузки. Восстановление работоспособности после устранения причины срабатывания защиты.
- Изменение времени задержки отверткой прямо на сенсоре
- Изменение уровня выключения отверткой прямо на сенсоре
- Пластиковый корпус из безгалогенного поликарбоната
- Контроллер со встроенными датчиками освещенности и присутствия, выходное реле, Bluetooth
- Обнаружение присутствия при помощи пассивного инфракрасного элемента
- Управление светом через смартфон
- Индикация функций трехцветным светодиодом
- Индивидуальное включение и выключение датчика света и присутствия (функция по умолчанию)
- Для различных зон обнаружения включен комплект ограничителей

Преимущества продукта

- Автоматическое включение управления светом после включения питания (функция по умолчанию)
- Основные функциональные возможности без конфигурирования благодаря применению предварительных настроек
- Простая и быстрая настройка важного параметра с помощью отвертки
- Скорректированный элемент датчика освещенности В(λ)

Области применения

- Офисы
- Конференц-залы
- Учебные помещения
- Коридоры


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы	0,55 Вт

Размеры и вес

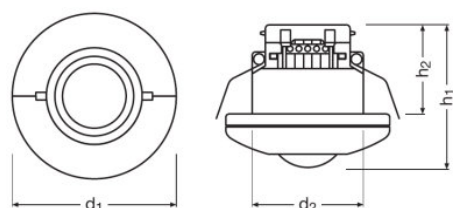

Диаметр	95,0 mm
Высота	81,0 mm
Вес продукта	157,00 g
Расст. монтажного отверстия, диагональ	68...80 mm

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+55 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Дальность действия	15 m
Максимальная высота установки	5 m
Площадь охвата	10 m ¹⁾
Угол обнаружения / наблюдения	110 °
Нагрузочный контакт	10 A
Способ монтажа	Утопленный
Рабочий диапазон светового сенсора	20...5000 лк ²⁾
Защита от перегрева	Да

¹⁾ Diameter for movement detection at 5 m installation high

Техническое описание продукта

2) Approximately, measured at the sensor

Сертификаты и Стандарты


Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Условия поставки

Код заказа	853710989900
------------	--------------





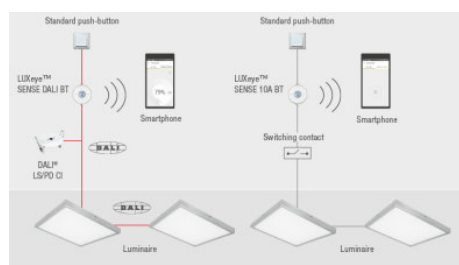

Оборудование/аксессуары

– Подходит для активной, индуктивной или ёмкостной нагрузки подобно 10А предохранителю (B)



678759_LUXeye wiring diagram

Загрузка данных

Файл	
	User instruction 728510_LUXeye Sense 10A BT User Instruction
	Declarations of conformity LUXEYE SENSE CE 3433399 160821
	CAD data Luxeye Sense STEP 111119
	CAD data Luxeye Sense IGS 111119
	CAD Data 2-dim Luxeye Sense CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CAD3PDF 111119

Техническое описание продукта



Product movie
729682_How to install LUXeye (EN)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899957428	LUXeye Sense 10A BT	Shipping carton box 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 дм ³	3441.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
LUXeye Sense 10A BT	LUXeye Sense CM KIT	▶ 4052899988729

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.