

QUICKTRONIC MULTIWATT

ЭПРА для компактных люминесцентных ламп



Области применения

- Общественные здания
- Спортзалы и заводы
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены лампы
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Возможность разнесенного монтажа благодаря опциональным кабельным зажимам для корпусов K2 и K3
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение лампы при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Электрические параметры

Описание продукта	Входное напряжение сети переменного тока	Номинальное напряжение	Частота сети	Входн. напряжение сети постоянного тока
QT-M 2X26...42 S	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	176...254 В ²⁾
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	176...276 В

¹⁾ См. примечание
²⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В

Светотехнические параметры

Описание продукта	Время зажигания
QT-M 2X26...42 S	10 s
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	10 s

¹⁾ См. примечание


Размеры и вес

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта	Сечения кабеля, сторона ввода
QT-M 2X26...42 S	1230 mm	790 mm	330 mm	111,0 mm	28000 g	0,5...1,5 mm ²
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	1030 mm	670 mm	310 mm	94,0 mm	14700 g	0,5...1,5 mm ²
Описание продукта	Сечения кабеля, сторона вывода					
QT-M 2X26...42 S	0,5...1,5 mm ²					
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	0,5...1,5 mm ²					


¹⁾ См. примечание

Данные о продуктовой линейке

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

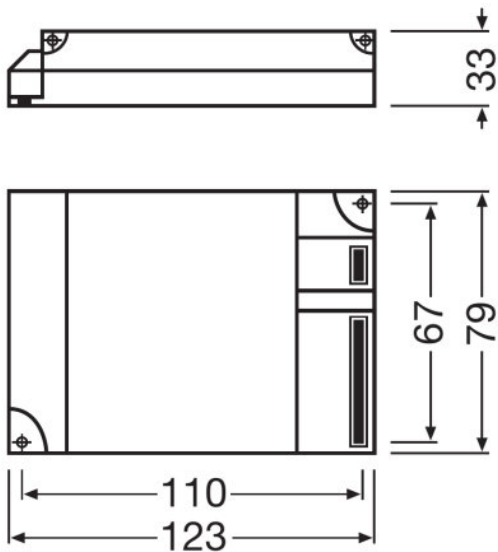

QT-M 2X26...42 S

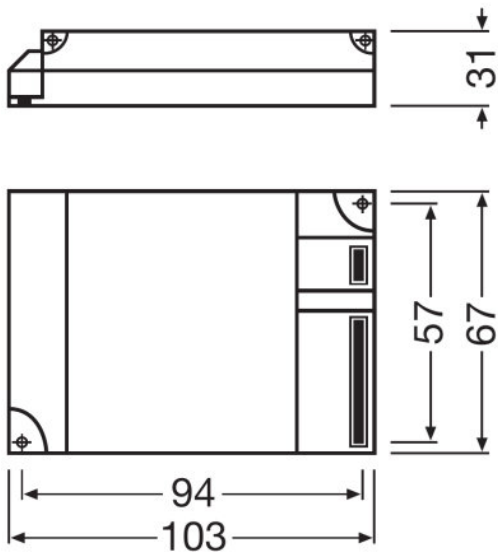

QTP-M 1X26...42

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды
QT-M 2X26...42 S	-20...+50 °C
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	-20...+50 °C

¹⁾ См. примечание

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
QT-M 2X26...42 S	50000 h ²⁾
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	50000 h ²⁾

¹⁾ См. примечание

²⁾ При температуре корпуса = 75°C при tc / 10 % выходов из строя

Данные о продуктовой линейке

Возможности / мощности

Описание продукта	Подходит для светильников,име ющ.кл.защ.	Безопасное окончание срока службы лампы
QT-M 2X26...42 S	I / II	EOL T.2
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	I / II	EOL T.2

¹⁾ См. примечание

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Со ответствие стандартам	EEI – Класс энергоэф фективнос ти	Класс защиты
QT-M 2X26...42 S	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	I
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	III

¹⁾ См. примечание

Условия поставки

Описание продукта	Код заказа
QT-M 2X26...42 S	85041080900
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	85041080900

¹⁾ См. примечание

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
QT-M 2X26...42 S	19-05-2023	4008321110022	Lead
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	21-04-2023	4008321329134	Lead
Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QT-M 2X26...42 S	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	211bb136-a02e-4a76- 8c81-1897997ff9dd

Данные о продуктовой линейке


Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	861b07f7-1433-4193-9e7e-c0218c6ef92c

¹⁾ См. примечание

Схема подключения

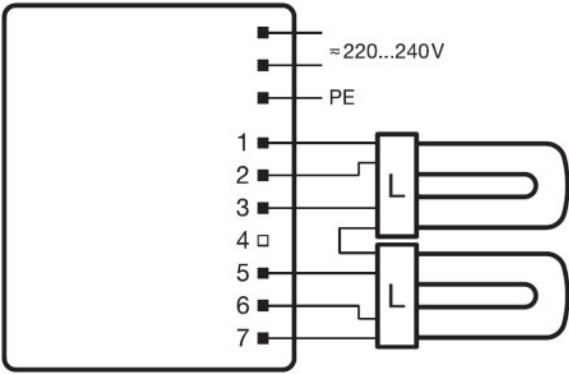



QT-M 2X26...42 S

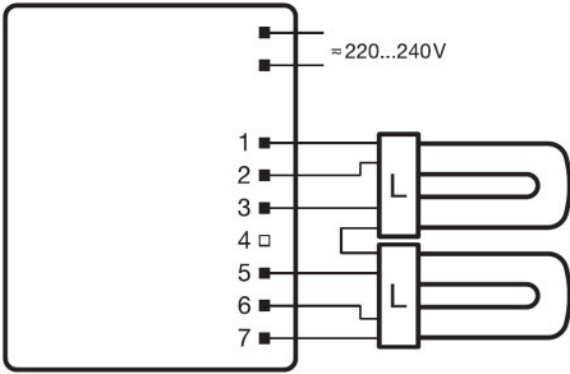

QT-M 2X26...42 S

Данные о продуктовой линейке

QUICKTRONIC® M

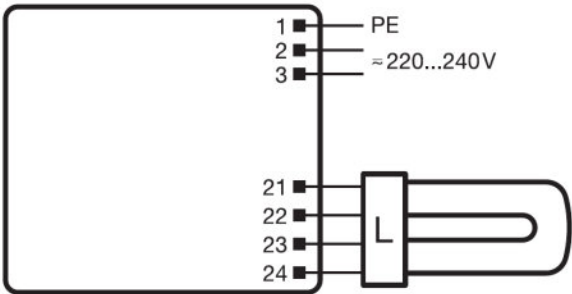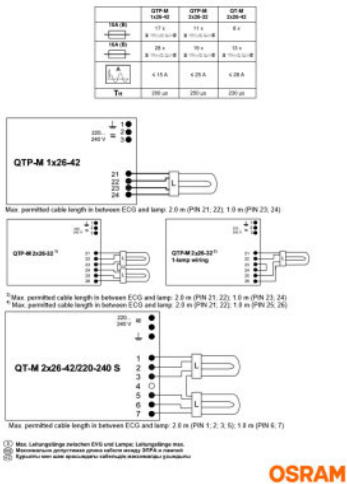

QT-M 2X26...42 S, QTP-M 1X26...42

QTP-M 1X26...42

Примечание

Дополнительный кабельный зажим, см. глава монтаж ЭПРА - кабельный зажим

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Информация для конкретной страны

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
QT-M 2X26...42 S	4008321110022	OSRQTM2X2642	-	4030127	-
QT-M 2X26...42 S	4008321110022	OSRQTM2X2642	-	4030127	-

Данные о продуктовой линейке

QTP-M 1X26...42	4008321329134	OSRQTPM1X2642	-	4030151	-
QTP-M 1X26...42	4008321329134	OSRQTPM1X2642	-	4030151	-

Загрузка данных

Файл
 User instruction QUICKTRONIC QTP M QT M
 Addon Technical Information 57965_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-M 2x26-42 S (G+GB)
 Certificates 334981_EMC-Marks approval QT-M
 Certificates 334982_ENEC-Marks approval QT-M
 Certificates 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
 Certificates 335169_Manufacturer’s declaration – LampECG combinations: Frequent switching
 Certificates 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
 Declarations of conformity QUICKTRONIC CE 3364256 060923
 CAD data 3-dim 313449_123x79x33 9900044
 CAD data 3-dim 313489_123x79x33 9900044
 CAD data 3-dim 314264_123x79x33 9900044
 CAD data PDF 313391_123x79x33 9900044
 Addon Technical Information 321428_ATI QTP-M 1X26-42 (GB)
 Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
 Certificates 335097_INOTEC
 Certificates 335101_ENEC-VDE-Marks approval
 Certificates 335181_VDE Quality Tested – Simplified luminaire approbation
 CAD data 3-dim 321777_QTP-M 1X26-42

Данные о продуктовой линейке

	CAD data 3-dim 321778_QTP-M 1X26-42
---	--

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321110022	QT-M 2X26...42 S	Shipping carton box 20	412 mm x 260 mm x 101 mm	10.82 дм³	5958.00 g
4008321329134	QTP-M 1X26...42	Shipping carton box 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 дм³	3191.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.