

PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC PT-FIT I | ЭПРА для газоразрядных ламп высокой интенсивности с кабельным хомутом



Характеристики продукта

- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 50 – 60 Гц
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015/CISPR 15
- Безопасность: согласно EN 61347-2-12
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Помехоустойчивость согласно EN 61547

Преимущества продукта

- ЭПРА с эргономичным компенсатором натяжения для обеспечения правильной установки в подвесные потолки
- Оптимизированный коэффициент затрат и выгод
- Автоматическое аварийное отключение ламп в случае неисправности или при окончании срока службы (EoL)

Области применения

- Освещение магазинов
- Освещение с созданием специальных световых эффектов и направленное освещение


Technical data

Электрические параметры

Мощность лампы	39 Вт
Максимальная выходная мощность	39 Вт
Ток сети	0,19 А ¹⁾
Напряжение зажигания	4,5 Кв
Рабочая частота	0.200...0.240 кГц
Мощность системы	4250 Вт
Efficiency in full-load	91 %
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	095 ²⁾
Пусковой ток	30 А ³⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	15 ⁴⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	26 ⁴⁾
Макс кол-во ЭПРА 16А MCB с EBN-OS	65 ⁵⁾
Ток защитного проводника	0,3 мА
U-OUT (рабочее напряжение)	250 В
Макс.е рабочее напряжение между не	250 В
Макс.е рабочее напряжение между N/L/O	250 В
Максимальная емкость провода " GHF /лампы	120 пФ

1) При 230 V_{AC}
2) Минимум
3) Ширина импульса 150 μs (измерение при 50% пикового напряжения)
4) Type B
5) Тип B

Размеры и вес



Техническое описание продукта

Длина	1720 mm
Ширина	830 mm
Высота	330 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	163,0 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0,75...1,5 / 0,75...2,5 mm ^{2 1)}
Сечения кабеля, сторона вывода	0,75...1,5 / 0,75...2,5 mm ^{2 1)}
Длина проволоки на стороне ввода	5,5...6,5 mm
Длина проволоки на стороне вывода	5,5...6,5 mm
Вес продукта	28500 g

¹⁾ С хомутом / Без хомута

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+60 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	С разгрузкой напряжения
Suitable for lamp power (1 lamp)	39 Вт

Возможности / мощности

Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	1,5 m
Защита от перегрева	Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point
Время сброса ЭПРА	> 0,5 s
Типы кабеля на входе	NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm ²
Типы кабеля на выходе	SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm ²
С регулировкой яркости	Нет
Ограничение времени зажигания	20 min
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Intended for no-load operation	Нет

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Тип защиты	IP20
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-12/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 62493


Условия поставки

Код заказа	85041080900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-05-2023
Primary Article Identifier	4008321377661
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	050dde0b-9d18-4c67-a350-ea1be0e75fad

— Схема подключения

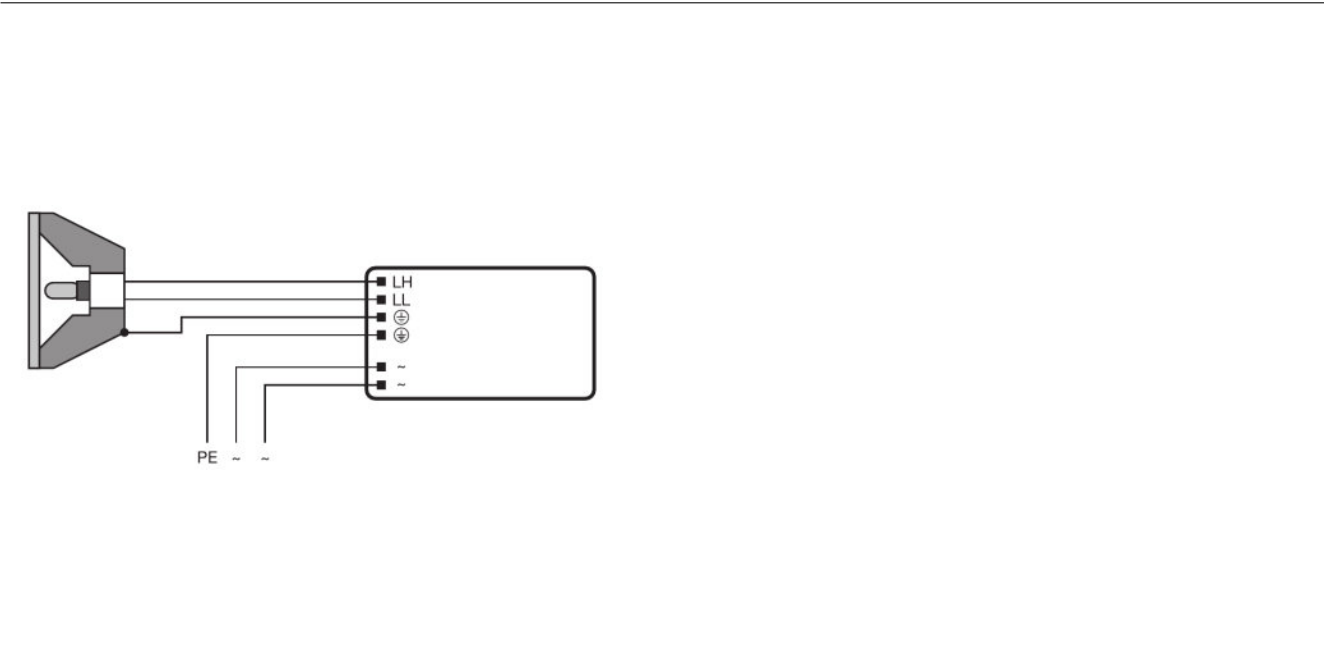

342376_Downlight Setup

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Потери на балласте и тепловое излучение лампы могут привести к накоплению тепла в закрытом корпусе. Необходимо следить за тем, чтобы температура ЭПРА в точке измерения t не превышала максимально допустимого значения.

Внимание!

В целях безопасности отсоедините устройство перед заменой лампы!

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction POWERTRONIC PTi I PT FIT I
	Product Datasheet 321397_ATI PT-FIT 35220-240 I (G+GB)
	Tender documents 339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Certificates PT FIT S I VDE 40020649 060923
	Certificates 554891_EAC PT family
	Declarations of conformity Powertronic UK DoC 4278196 150222
	Declarations of conformity PT_FIT PTi PTo CE 3363432 020823
	Declarations of conformity Pti Pto PT-FIT EMC 280722
	Operating instructions 590731_EAC - PTi I PT-FIT I
	CAD data 3-dim 321673_CAD PTI-FIT 3570 I
	CAD data 3-dim 321674_CAD PTI-FIT 3570 I
	CAD data 3-dim 321675_CAD PTI-FIT 3570 I

Техническое описание продукта

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321377661	PT-FIT 35/220...240 I	Shipping carton box 20	430 mm x 368 mm x 91 mm	14.40 дм³	6377.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC PT-FIT I | ЭПРА для газоразрядных ламп высокой интенсивности с кабельным хомутом

Название продукта	Группа ламп
PT-FIT 35/220...240 I	HCI-T 35W
	HCI-TF 35W