

HF LS LI

HF LS LI | Датчики для систем управления светом



Характеристики продукта

- Датчик освещенности и присутствия для светильника или дополнительно
- Обнаружение присутствия при помощи активного радарного датчика
- Индикатор с двухцветным светодиодом
- Регулируемый диапазон обнаружения движения
- Монтажная высота: 2...13 м
- Встроенный инфракрасный приемник дистанционного управления
- Соединение при помощи разъема 4p4c с защитой от переполюсовки (RJ10)

Преимущества продукта

- Отдельное включение/выключение датчика освещенности и присутствия посредством пульта дистанционного управления
- Скорректированный элемент датчика освещенности B(λ)


Области применения

- Возможна установка в светильники с защитой IP
- Управление освещением коридоров в логистических центрах и промышленных цехах
- Помещения с высокими потолками

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес

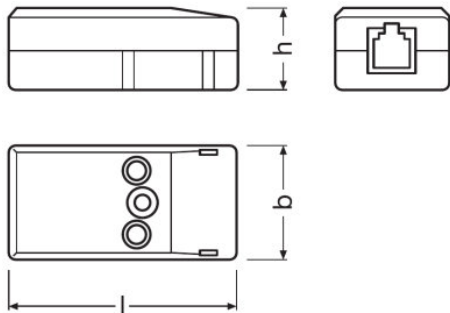

Длина	56,0 mm
Ширина	28,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	22,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

Максимальная высота установки	8 m
Угол обнаружения / наблюдения	35...80 °
Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк ¹⁾
Способ монтажа	Luminaire attachment/Luminaire integration

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85365019900
------------	-------------


Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Оборудование/аксессуары

– Подходит для блока управления DALIeco

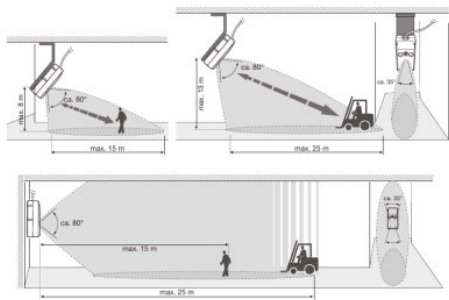

490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Загрузка данных

Файл	
	User instruction HF LS LI
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Operating instructions 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD data HF LS LI CAD Data IGS

Техническое описание продукта

	CAD data 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD data 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD data PDF HF LS LI CAD pdf

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899921481	HF LS LI	Shipping carton box 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 дм³	680.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
HF LS LI		▶ 4062172386326
HF LS LI		▶ 4062172386357
HF LS LI		▶ 4062172386388
HF LS LI		▶ 4062172386418

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.