

## DALI LS/PD CI

### DALI LS/PD CI | Датчики для систем управления светом



#### Характеристики продукта

- Монтажная высота: 2...5 м
- Обнаружение присутствия при помощи пассивного инфракрасного элемента
- Регулирование освещенности в зависимости от дневного света и управление освещением в зависимости от присутствия
- Прямое подключение к DALI
- Индикатор с двухцветным светодиодом
- Переходник для потолочного монтажа

#### Преимущества продукта

- Возможность адресации по протоколу DALI
- Возможность объединения в сеть нескольких датчиков
- Простота установки
- Интеграция датчика в DALI
- Электропитание от DALI
- Угол обзора датчика присутствия регулируется в диапазоне 40...90° с помощью встроенных затворов
- Система управления освещением на базе DALI, встраиваемая в системы управления зданием


#### Области применения

- Учебные классы
- Конференц-залы
- Коридоры
- Отдельные кабинеты
- Офисные помещения с открытой планировкой
- Рестораны
- Освещение магазинов
- Подходит для внутреннего применения

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес

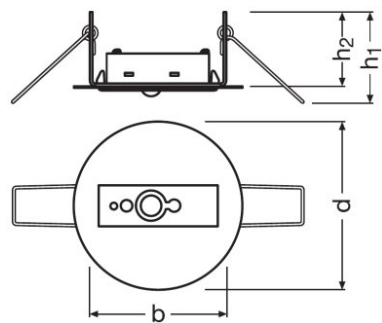

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Длина                                  | 80,0 mm               |
| Расст. монтажного отверстия, диагональ | 73 mm                 |
| Диаметр                                | 80 mm                 |
| Вес продукта                           | 95,00 g               |
| Монтажная глубина                      | 35,0 mm <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> h2

Цвета и материалы

|               |       |
|---------------|-------|
| Цвет продукта | Белый |
|---------------|-------|

Температуры и условия управления

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+50 °C |
|---------------------------------------|--------------|

Возможности / мощности

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Максимальная высота установки      | 5 m              |
| Площадь охвата                     | 6 m <sup>2</sup> |
| Угол обнаружения / наблюдения      | 40...90 °        |
| Рабочий диапазон светового сенсора | 20...800 лк      |
| Способ монтажа                     | Утопленный       |

Сертификаты и Стандарты

|            |      |
|------------|------|
| Тип защиты | IP20 |
|------------|------|

Условия поставки

|            |             |
|------------|-------------|
| Код заказа | 90318080000 |
|------------|-------------|

Техническое описание продукта

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 02-06-2023                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899930292                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead titanium zirconium oxide                                                                      |
| CAS No. of substance 1                                                | 12626-81-2                                                                                         |
| Candidate List Substance 2                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 2                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | f7263b5c-4ead-4d0b-99dc-34bff98b3f59                                                               |

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>DALI LSPD CI                                  |
|  | Declarations of conformity<br>DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823 |
|  | Installation guide<br>538500_Mounting instructions DALI LSPD CI   |
|  | CAD data<br>DALI LS PD CI IGS 220620                              |
|  | CAD data<br>DALI LS PD CI STEP 220620                             |
|  | CAD Data 2-dim<br>DALI LS PD CI CAD2PDF 220620                    |
|  | CAD data 3-dim<br>DALI LS PD CI CAD3PDF 220620                    |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4052899930292 | DALI LS/PD CI     | Shipping carton box<br>10 | 217 mm x 217 mm x 180 mm          | 8.48 дм³ | 1175.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

---

### Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.