

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Датчики для систем управления светом



Характеристики продукта

- Монтажная высота: 2...13 м
- Комбинированное определение дневного света и движения
- Подходит для автоматического управления уличным освещением
- Обнаружение присутствия при помощи активного радарного датчика

Преимущества продукта

- Интеграция датчика в DALI
- Небольшой корпус

Области применения

- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI
- Возможен потолочный или независимый монтаж при помощи ECO CI KIT
- Светильник и монтаж на потолок
- Установка в промышленные и офисные светильники
- Возможна установка в светильники с защитой IP
- Помещения с высокими потолками


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Мощность системы	045 Вт

Размеры и вес

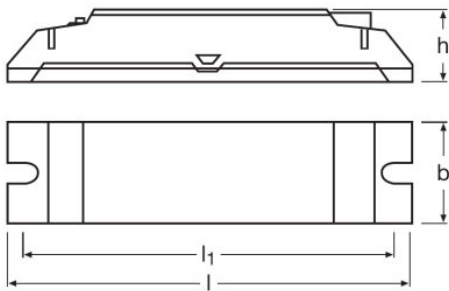

Длина	1180 mm
Ширина	300 mm
Высота	210 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	110,0 mm
Вес продукта	5000 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85371098990
------------	-------------

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Оборудование/аксессуары

- Возможен разнесенный монтаж с использованием комплекта ECO CI KIT

Загрузка данных

Файл	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Installation guide 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	CAD data 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	CAD data PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 дм³	1820.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.