

OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L

OPTOTRONIC Intelligent – DALI (non-isolated) | Linear constant current LED driver – Dimmable



Характеристики продукта

- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Напряжение питания: 220 – 240 В

Области применения

- Установка в системы аварийного освещения согласно МЭК 61347-2-3, приложение К (I)
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I


Technical data

Электрические параметры


Номинальное входное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В ¹⁾
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 В
Current set	DALI / LEDset / Programmable
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 10 %
Коэффициент мощности λ	0.97 ²⁾
Efficiency in full-load	92.5 % ³⁾
Потеря мощности устройства	5,0 Вт ⁴⁾
Пусковой ток	25 А ⁵⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	15
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	24
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 25 А (В)	37
перенапряж (фаза/нейтраль-заземл)	2 кВ
перенапряжение (фаза/нейтраль)	1 кВ
Номинальной выходное напряжение	54...240 В ⁶⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	< 250 В
Номинальный выходной ток	120...550 мА
Output current LEDset open	60 мА
Output current LEDset shorted	120 мА
Default output current	60 мА ⁷⁾
Допустимое отклонение выходного тока	±3 % ⁸⁾
Пульсир.компл.пост.тока на вых.(100 кГц)	< 1 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Номинальная выходная мощность	6,4...60 Вт Вт
Максимальная выходная мощность	60 Вт
Гальваническая развязка	Non isolated
Потеря мощности в раб режиме	<0,25 Вт
Ток защитного проводника	<0,5 мА

¹⁾ Допустимый диапазон напряжения
²⁾ Максимальная нагрузка при 230 В
³⁾ at 230 V, 50 Hz
⁴⁾ Максимум
⁵⁾ При 280 μs
⁶⁾ Максимум 250 V
⁷⁾ LEDset deactivated


8) When use DALI

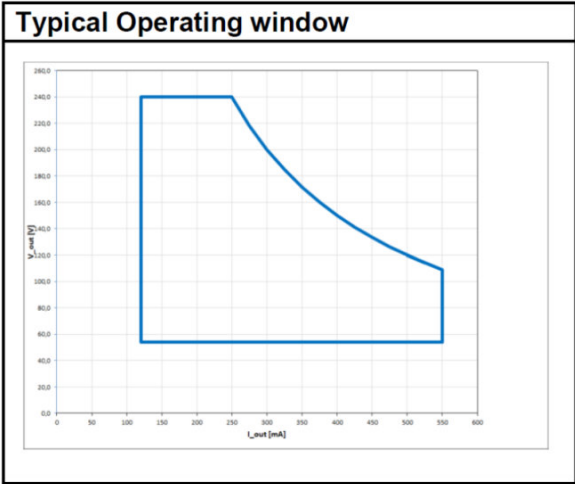


OTI DALI 60220-240550 D LT2 L Operating Window

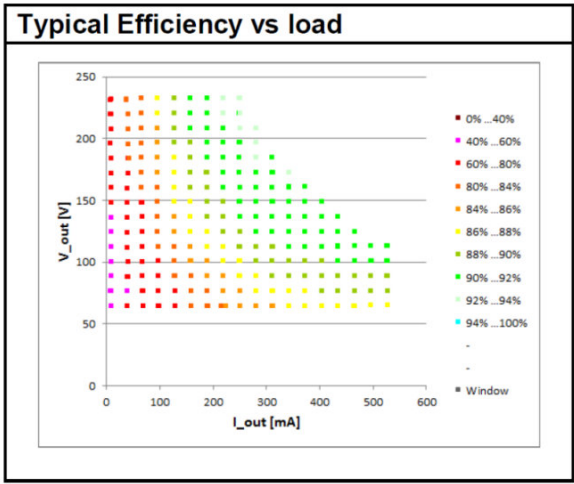

OTI DALI 60220-240550 D LT2 L Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

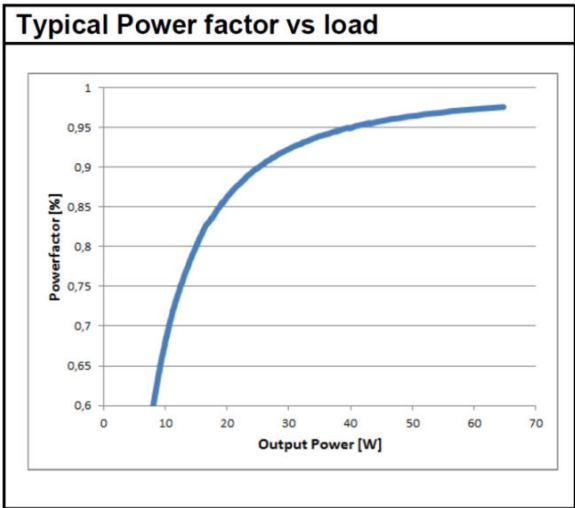


OTI DALI 60220-240550 D LT2 L Typical Power Factor vs. Load

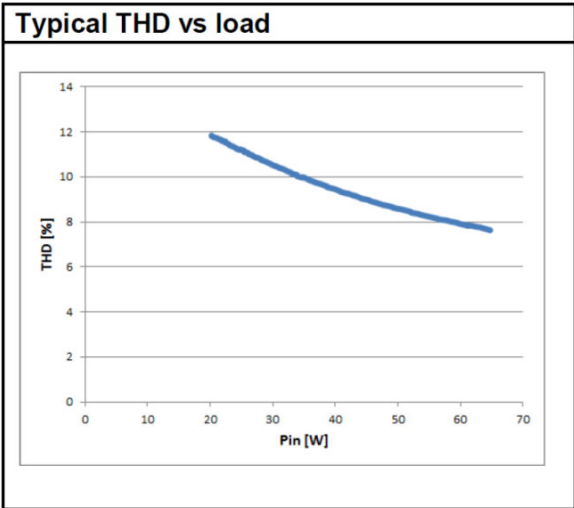


OTI DALI 60220-240550 D LT2 L Typical THD Vs Load

Техническое описание продукта

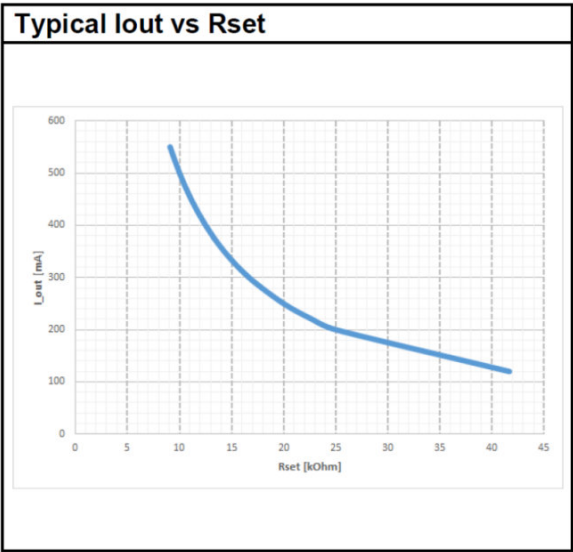

OTI DALI 60220-240550 D LT2 L Typical Iout vs Rset (LEDset2 mode)

Размеры и вес

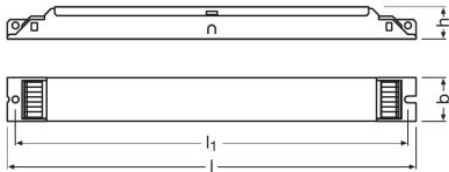

Расстояние монтажного отверстия, длина	270,0 mm
Вес продукта	20500 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ² 1)
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ² 1)
Длина проволоки на стороне ввода	8,5...9,5 mm
Длина проволоки на стороне вывода	8,5...9,5 mm
Длина	2800 mm
Ширина	300 mm
Высота	210 mm

Техническое описание продукта

1) Массивные или гибкие жилы

Цвета и материалы

Материал обшивки	Metal
------------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+60 °C
Макс.температура в контрольной точке t_c	75 °C
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
t хранения	-25...85 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

1) Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------------	--------------------------------

1) At maximum $T_c = 75^{\circ}\text{C}$ / 10% failure rate / At $T_c = 65^{\circ}\text{C}$ / 10% failure rate

Дополнительные данные

Герметичный	Нет
-------------	-----

Возможности / мощности

Programming interface	DALI, LEDset
С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Диапазон регулировки яркости	1...100 % ¹⁾
Способ регулировки освещенности	Full analogue dimming
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Intended for no-load operation	Нет
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2,0 m ²⁾
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Подходит для аварийного освещения	Да
Тип разъема, сторона входа	Нажимная клемма
Тип разъема, сторона выхода	Нажимная клемма
Функция автономн.регулир.силы света	Программируемый
Control interface	DALI
Number of channels	1

Техническое описание продукта

DALI-2 Energy Data	Да
DALI-2 Diagnostic Data	Да

- 1) For maximum nominal output current
- 2) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DALI magic
Tuner4TRONIC	Да
Tuner4TRONIC Field App	Да

Programmable features

DALI-2 Luminaire Data	Да
TouchDIM + Sensor	Да

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / BIS / RCM
Стандарты	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	850440829000
------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-04-2023
Primary Article Identifier	4052899188662 4052899315884 4052899494206 4062172082167
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d8f69d0a-873d-4c9b-b472-095ce690d3dd abf40d9e-61fc-4cb0-bcd2-15633934146d e06d8873-1ba2-4a16-a452-97f8720ce340

Загрузка данных

Техническое описание продукта

Файл	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTi DALI OT FIT D LT2 L CB DE1 58970 040320
	Certificates OT ENEC 40038085 010322
	Certificates LED drivers EMC 40011668 300922
	Certificates 539639_CD Test Approval
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00950 OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	Declarations of conformity INOTEC-Conformity declaration AN00950 OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	Declarations of conformity 727247_EC OTi
	Declarations of conformity OTi DALI D LT2 L UK DoC 4281086 180221
	Declarations of conformity OTi DALI D LT2 L CE 3667898 210921
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L
	Declarations of conformity INOTEC- Conformity declaration AM00138_OTiDALI60_220_240_550_D_LT2_L
	CAD data 3-dim 505454_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L
	CAD data PDF 505460_CAD data OTi DALI 60220-240550 D LT2 L

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899188662	OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Shipping carton box 20	303 mm x 159 mm x 101 mm	4.87 дм³	4296.00 g
4052899494206	OTi DALI 60/220...240/550 D LT2 L	Shipping carton box 20	305 mm x 161 mm x 104 mm	5.11 дм³	4277.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Политика конфиденциальности

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.