

Basic Area G2

Источники света линейной и прямоугольной формы



Характеристики продукта

- Module efficacy: up to 166 lm/W
- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,600 lm
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K или 6500 K

Преимущества продукта

- Простая установка и монтаж благодаря соединению двух модулей
- Обеспечивает однородное освещение, подходящее для использования в зональных светильниках
- Модуль, отвечающий требованиям БСНН, для обеспечения простоты конструкции светильника

Области применения

- Офисы
- Вестибюли, коридоры
- Световые потолки



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Электрические параметры

Описание продукта	Номиналь ное напряжен ие	Номинал ьный ток	Тип тока
BA-AR-G2 2500-830 540X270	396 В	04 А	Постоянн ый ток
BA-AR-G2 2500-840 540X270	396 В	04 А	Постоянн ый ток

Фотометрические данные

Описание продукта	Световая отдача	Индекс цветопер едачи Ra
BA-AR-G2 2500-830 540X270	161 лм/Вт	80
BA-AR-G2 2500-840 540X270	166 лм/Вт	80

Светотехнические параметры

Описание продукта	Угол излучения
BA-AR-G2 2500-830 540X270	0 °
BA-AR-G2 2500-840 540X270	0 °

Информация о светодиодном модуле


Описание продукта	Количество светодиодов в модуле
BA-AR-G2 2500-830 540X270	120
BA-AR-G2 2500-840 540X270	120

Размеры и вес

Описание продукта	Вес продукта	Длина	Высота	Ширина
BA-AR-G2 2500-830 540X270	21500 g	5400 mm	500 mm	2700 mm
BA-AR-G2 2500-840 540X270	21500 g	5400 mm	500 mm	2700 mm

Данные о продуктовой линейке

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

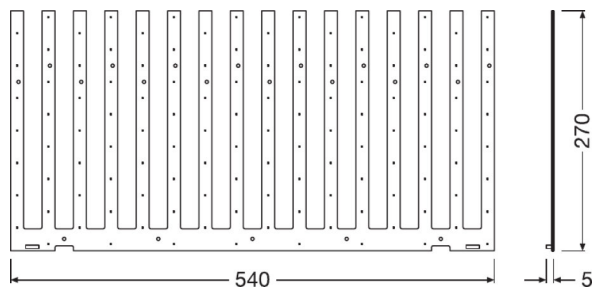

BA-AR-G2 2500-830 540X270, BA-AR-G2 2500-840 540X270

Температуры и условия управления

Описание продукта	Предел раб.темпер.с огласно IEC 62717	Диапазон температур в процессе работы	Макс.температура в контрольной точке tc	t хранения
BA-AR-G2 2500-830 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
BA-AR-G2 2500-840 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C

Срок службы

Описание продукта	Количество циклов переключения
BA-AR-G2 2500-830 540X270	100000
BA-AR-G2 2500-840 540X270	100000

Дополнительные данные

Описание продукта	Последующая модель EAN
BA-AR-G2 2500-830 540X270	4052899989238
BA-AR-G2 2500-840 540X270	4052899989252

Данные о продуктовой линейке

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировко й яркости
BA-AR-G2 2500-830 540X270	Да
BA-AR-G2 2500-840 540X270	Да

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Стандарты
BA-AR-G2 2500-830 540X270	CE/ENEC
BA-AR-G2 2500-840 540X270	CE/ENEC

Условия поставки

Описание продукта	Код заказа
BA-AR-G2 2500-830 540X270	85395100000
BA-AR-G2 2500-840 540X270	85395100000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BA-AR-G2 2500-830 540X270	18-04-2022	4052899619166	No declarable substances contained
BA-AR-G2 2500-840 540X270	18-04-2022	4052899619173	No declarable substances contained
Описание продукта	Declaration No. in SCIP database		
BA-AR-G2 2500-830 540X270	No declarable substances contained		
BA-AR-G2 2500-840 540X270	No declarable substances contained		

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Certificates PL ENEC 40031612 250723

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899619166	BA-AR-G2 2500-830 540X270	Shipping carton box 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 дм³	6461.00 g
4052899619173	BA-AR-G2 2500-840 540X270	Shipping carton box 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 дм³	6461.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.