

Lightbar FX250-SP

Более высокая освещенность для повышения безопасности дорожного движения



Узко направленный луч

Высокая концентрация светового луча



Дальность освещения до
360 метров

Улучшенное освещение ближнего и
дальнего поля



Угол луча **5°**

Исключительно сфокусированный
луч света

Техническое описание продукта



Высокоэффективный светодиодный вспомогательный свет разрешен для использования и улучшает видимость на дорогах

Надежный и яркий свет не только улучшает видимость для водителей, но и повышает безопасность на дороге. Автомобильный вспомогательный свет LEDriving Lightbar FX250-SP дает водителям мощный дополнительный дальний свет, который разрешено использовать на дорогах общего пользования. Даже в условиях плохой видимости вспомогательный светодиодный свет обеспечивает лучшее восприятие встречного движения благодаря десяти высокопроизводительным светодиодам и 2700 люмен. Наряду с улучшением собственной безопасности, это в целом повышает безопасность дорожного движения. Интеллектуальная конструкция отражателя светодиодного дальнего света обеспечивает исключительную эффективность при равномерном распределении света.

Высококонтентрированный свет значительно улучшает освещение дальнего поля. Луч света от светодиодной автомобильной фары достигает до 360 метров.

долговечность и широкий спектр применения
Ежедневное использование затрагивает немного ресурсов транспортного средства. Напряжение не останавливается на вспомогательном светодиодном освещении. Вот почему он оснащен чрезвычайно прочной поликарбонатной линзой, способной выдерживать даже суровые условия в течение более длительных периодов. Но высококачественные материалы - не единственный фактор, способствующий его долговечности: интегрированный драйвер и система управления температурным режимом также играют важную роль в длительном сроке службы светодиодного дальнего света. Защита от повышенного и пониженного напряжения обеспечивает автоматическое отключение цепи, когда мощность превышает предварительно определенный ток в течение определенного периода времени. Это временно предотвращает перегрев и продлевает срок службы вспомогательного освещения светодиодов. Важно больше света, и не только на дорогах: мощное освещение важно для бездорожья, на неосвещенных грунтовых или лесных дорогах и в сельском хозяйстве. Вот почему светодиодное вспомогательное освещение LEDriving Lightbar FX250-SP можно легко установить на автомобили 4x4, а также на грузовые и промышленные автомобили.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL103-SP
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	30 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	2700 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	360 м

Размеры и вес

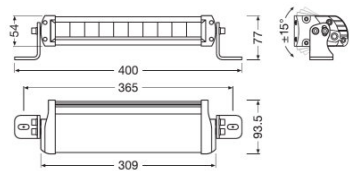


Вес продукта	1200,00 g
Длина	400,0 mm
Ширина	94,0 mm
Высота	77,0 mm

Срок службы

Срок службы Tс	5000 h
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

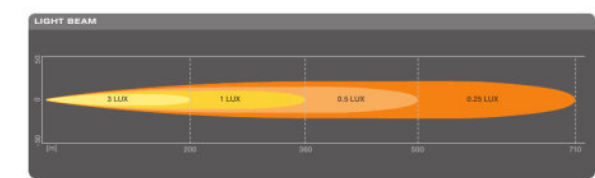

Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP67

Классификация

Номер заказа	LEDDL103-SP
--------------	-------------

Условия поставки

Код заказа	85122000900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595330
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1e68ab0c-fc67-4595-92b2-f7f1f760842a

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595330	Lightbar FX250-SP	Folding carton box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 дм³	1398.00 g
4052899595347	Lightbar FX250-SP	Shipping carton box 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 дм³	6044.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads

	360 Degree Image LEDiving LIGHTBAR FX250-CB, LEDiving LIGHTBAR FX250-SP
---	--

Соответствие стандартам

Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM