

Lightbar FX250-CB

Более высокая освещенность для повышения безопасности на дороге



Комбинированный луч

Комбинированный луч света



Дальность освещения до
320 метров

Улучшенное освещение ближнего и
дальнего поля



Угол луча **5°**

Исключительно сфокусированный
луч света



Повышенная яркость благодаря вспомогательным светодиодным лампам для дальнего и ближнего освещения

Фара дополнительного дальнего и рабочего света OSRAM LEDriving Lightbar FX250-CB При движении по грунтовым дорогам видимости может играть ключевую роль в обеспечении безопасности. OSRAM LEDriving Lightbar FX250-CB - это фара дополнительного света, имеющая одобрение ECE, что даёт возможность использовать её на дорогах общественного пользования. Даже в условиях плохой видимости или в сумерках десять высокоэффективных светодиодов достигают светового расстояния до 320 метров и дневного освещения с цветовой температурой 6000 Кельвин. Фара дополнительного света OSRAM LEDriving Lightbar FX250-CB может использоваться и в качестве дальнего света, и в качестве рабочего освещения. Она полностью соответствует стандартам ECE в обеих версиях и поэтому подходит для использования на дорогах общественного использования. Интеллектуальная конструкция отражателя отводит свет от светодиодов, так что встречное движение подвергается воздействию света только косвенно. При угле луча в пять градусов встречные машины не ослеплены и свет равномерно распределен. Надежный и долговечный благодаря превосходному мастерству К фаре дополнительного света OSRAM LEDriving Lightbar FX250-CB предъявляется довольно много требований. Компактный корпус и чрезвычайно прочная поликарбонатная линза обеспечивают надежность и долговечность. Эта фара может выдерживать самые экстремальные погодные условия и температуры. Более того, встроенный драйвер и система управления температурой гарантируют, что десять высокопроизводительных светодиодов не будут перегреваться. Полная защита от полярности предотвращает повреждение от избыточного напряжения и способствует увеличению срока службы светодиодной линейки. Безопасность как на дороге, так и на бездорожье Фара дополнительного света OSRAM LEDriving Lightbar FX250-CB имеет широкий спектр применения. Такие фары могут быть установлены на легковые автомобили, грузовой транспорт, вездеходы и строительную технику. Благодаря своей исключительной яркости они также идеально подходят в качестве светодиодных рабочих фар на внедорожниках. Мощная фара дополнительного света на 2700 люмен обеспечивает высочайшую оптическую эффективность для любого применения и эстетичное, однородное распределение света.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL103-CB
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	30 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	2700 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	320 м

Размеры и вес

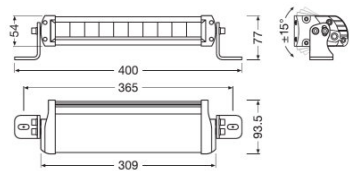


Вес продукта	120000 g
Длина	4000 mm
Ширина	940 mm
Высота	770 mm

Срок службы

Срок службы Tс	5000 h
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

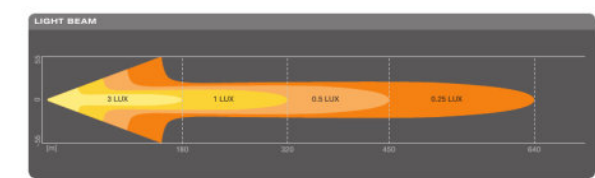

Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP67

Классификация

Номер заказа	LEDDL103-CB
--------------	-------------

Условия поставки

Код заказа	85122000900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595354
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595354	Lightbar FX250-CB	Folding carton box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 дм³	1398.00 g
4052899595361	Lightbar FX250-CB	Shipping carton box 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 дм³	6044.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads

	360 Degree Image LEDiving LIGHTBAR FX250-CB, LEDiving LIGHTBAR FX250-SP
---	--

Соответствие стандартам

Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM