


Lightbar SX180-SP

Выше безопасность на дороге и бездорожье с современными светодиодными технологиями



Компактный дизайн корпуса

Компактные габариты обеспечивают широкие возможности по установке и вариантам использования.



Дальность освещения до
190 метров

Улучшенное освещение дальнего поля



Узко направленный луч

Высокая концентрация светового луча

Техническое описание продукта



Прочный и надежный светодиодный вспомогательный свет, сертифицированный для использования на дорогах общего пользования

Яркий свет особенно важен на неосвещенных улицах и грунтовых дорогах. Он позволяет водителям вовремя замечать опасности на дороге. Благодаря шести высокоэффективным светодиодам фара дополнительного дальнего света LEDDriving Lightbar SX180-SP обеспечивает лучшую видимость и безопасность водителей в дороге. При освещенности в один люкс и угле луча в восемь градусов луч света может достигать 190 метров. Этого достаточно, чтобы заранее определить препятствия на дороге.

Усовершенствованная конструкция отражателя обеспечивает очень высокую оптическую эффективность при равномерном распределении света и уменьшении бликов. Уменьшение бликов особенно актуально для встречного движения и считается еще одним важным аспектом безопасности дорожного движения. Фара дополнительного дальнего света LEDDriving Lightbar SX180-SP имеет необходимую сертификацию для использования на дорогах общественного пользования. Различные варианты установки и долговечность Само собой разумеется, что вспомогательные светодиодные фары при почти ежедневном использовании должны быть очень надежными. Их износостойкая поликарбонатная линза позволяет справляться даже с самыми жесткими условиями эксплуатации, гарантируя продолжительный срок службы. Интегрированный драйвер и система терморегуляции предотвращает возможный ущерб от перегрева. Защита от повышенного и пониженного напряжения автоматически разрывает цепь, когда мощность превышает заданный ток в течение определенного периода времени. Даже значительные колебания температуры не являются проблемой для фар дополнительного освещения LEDDriving Lightbar SX180-SP LED. Данные фары тестировались при температурах от -60 до + 60 градусов по Цельсию. Это очень важная характеристика, особенно во время внедорожных путешествий. Компактные габариты фары позволяют устанавливать ее самыми различными способами. Светодиодная фара дополнительного дальнего света может быть легко установлен даже на передней части внедорожника, а также грузовых и промышленных транспортных средств".

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL105-SP
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	15 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	1300 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	190 м

Размеры и вес




Вес продукта	440,00 g
Длина	182,0 mm
Ширина	62,0 mm
Высота	38,0 mm

Срок службы

Срок службы Tс	5000 h
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

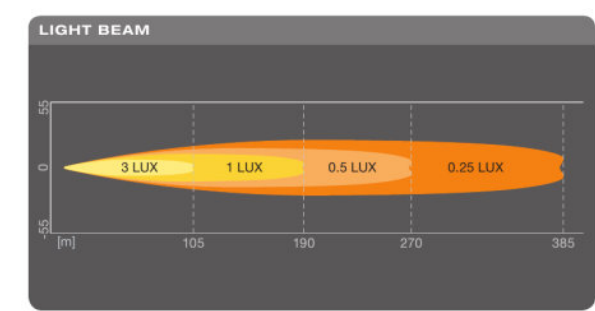

Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP69K

Классификация

Номер заказа	LEDDL105-SP
--------------	-------------

Условия поставки

Код заказа	85122000900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595415
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a1bdcbc4-aa38-44ed-b994-4a48e9654415



Product Info Graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595415	Lightbar SX180-SP	Folding carton box 1	283 mm x 137 mm x 89 mm	3.45 дм³	626.00 g
4052899595422	Lightbar SX180-SP	Shipping carton box 8	371 mm x 304 mm x 307 mm	34.62 дм³	5523.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDDriving driving and working lights in application (RU)

Техническое описание продукта

	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving Lightbar LEDDL105-SP

Соответствие стандартам
Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM