

BATTERYcharge 908



Совместимость с системой
Старт/Стоп

Защищает аккумулятор при низких
температурах



Зимний режим

Защищает аккумулятор при низких
температурах



9-ступенчатый цикл зарядки

Для простой зарядки свинцово-
кислотных/AGM-аккумуляторов



Умные зарядные устройства и приспособления для обслуживания с многоступенчатым циклом зарядки OSRAM BatteryCharger 908 - интеллектуальное зарядное устройство на 8А для транспортных средств 12В и 24В, включая большинство легковых автомобилей и минивэнов, а также фургонов и небольших грузовиков. Одним нажатием кнопки включается 7-ступенчатый цикл зарядки для литиевых аккумуляторов и 9-ступенчатый цикл зарядки свинцово-кислотных/AGM аккумуляторов. Подключите зарядное устройство и будьте уверены, что оно позаботится о работоспособности вашего автомобильного аккумулятора, режим долгосрочного обслуживания включается автоматически, когда аккумулятор полностью заряжен. Цифровой дисплей значительно упрощает процесс работы с устройством, а множество систем безопасности защищают от обратной полярности и короткого замыкания.


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Зарядка (до)	8.0 A
Поддержка заряда (до)	4.0 A
Макс. емкость заряжаемой батареи 12 В	150 А·ч
Макс. емкость заряжаемой батареи 24 В	70 А·ч

Размеры и вес

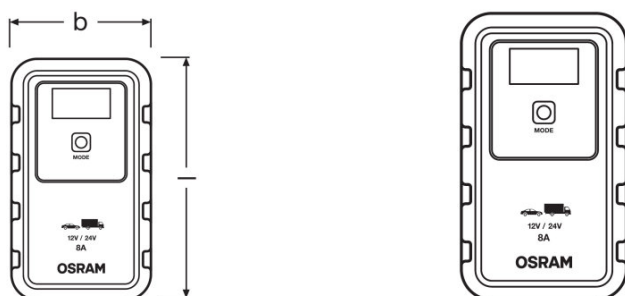

Длина	185,0 mm
Ширина	106,0 mm
Высота	70,0 mm
Длина кабеля питания	1.5 m
Длина кабеля с зажимами	1.5 m
Длина	0,0 mm

Дополнительные данные

Рекомендуется использовать с	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Ступеней зарядки: свинцовые, AGM, EFB	9
Ступеней зарядки: литиевые аккумуляторы	7
Подключение аккумулятора	O-rings, Crocodile Clamps

Техническое описание продукта



Detail



Detail






Detail

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899620544	BATTERY charge 908	Folding carton box 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 дм ³	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Shipping carton box 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 дм ³	4740.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.