

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Датчики



Характеристики продукта

- Датчик освещенности и присутствия для светильника
- Обнаружение присутствия при помощи пассивного инфракрасного элемента

Преимущества продукта

- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Области применения

- Подходит для внутреннего применения
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Размеры и вес

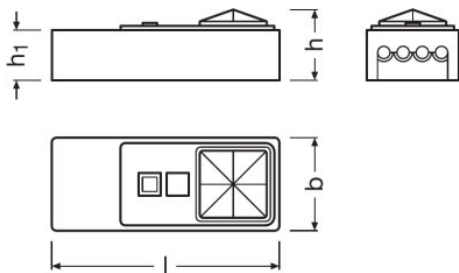

Длина	500 mm
Ширина	210 mm
Высота	160 mm
Вес продукта	1000 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI-2
Максимальная высота установки	4 m
Площадь охвата	36 m ² ¹⁾
Угол обнаружения / наблюдения	90 °
Способ монтажа	Luminaire integration
Рабочий диапазон светового сенсора	0...1000 лк

¹⁾ @3m height

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85371098990
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072045
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5ca2e6dd-8ece-4bb3-b1fb-64f9550261a5

Загрузка данных

Файл	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI UF
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD data DALI SENSOR LS PD LI UF G2 STEP 241120
	CAD Data 2-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD2PDF 241120
	CAD data 3-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD3PDF 241120
	CAD data PDF DALI SENSOR LS PD LI UF G2 IGS 241120

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

4062172072045	DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	Shipping carton box 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 дм³	253.00 g
---------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	----------	----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.