


BoxLED L CP G5

Светодиодные модули для светящихся рекламных надписей и фоновой подсветки

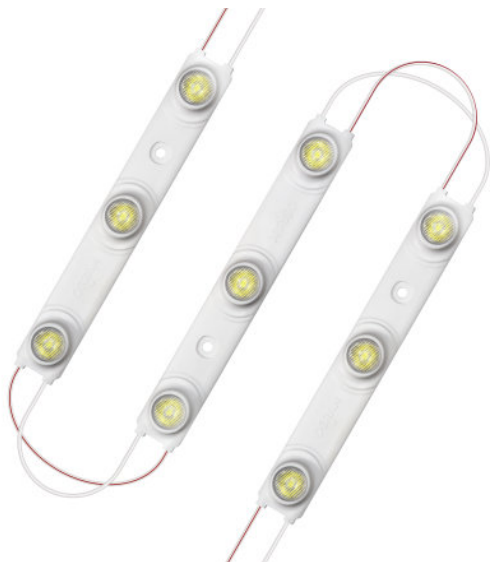

Характеристики продукта

- Chain of 10 linear LED modules
- Подсоединение с помощью гибких кабелей
- Maximum length of one chain: 4.50 m
- Степень защиты (модули): IP66
- Полностью интегрированный теплоотвод

Преимущества продукта

- Модули подходят для работы с монтажным профилем BackLED
- Равномерное освещение благодаря оптимизированным эллиптическим линзам
- Различные возможности для быстрого и простого монтажа: крепление с помощью болтов или защелок
- Высокий КПД модуля
- Однородный белый свет (стандартное отклонение согласования цвета, SDCM: 3)
- Очень большой срок службы
- Гарантия – 5 лет

Данные о продуктовой линейке

Оборудование/аксессуары

- Several types of OPTOTRONIC and ELEMENT 12 V power supplier
 - BoxLED mounting profile BX-MP-L-CP-G5-2M
 - BoxLED cable clip BX-CLIP-L-G5
-

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.