

## HTI 1200 W/SE XS

HTI | Одноэлектродные МГЛ



### Преимущества продукта

- Высокая яркость
- Высокая световая отдача и КПД



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	1200,00 Вт
Номинальное напряжение	95,0 В
Напряжение лампы	100 В
Номинальный ток	13,80 А
Ток лампы	12,7 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	105000 лм
Яркость	26000 кд/см <sup>2</sup>
Цветовая температура	5400 К
Индекс цветопередачи Ra	> 90
Световая отдача	85 лм/Вт

#### Размеры и вес

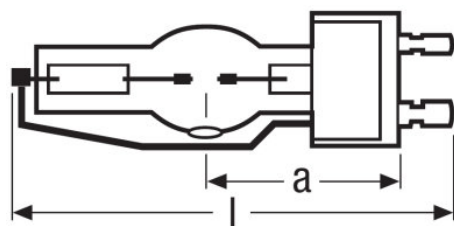

Диаметр	29,0 mm <sup>1)</sup>
Длина	135,0 mm
Длина центра нити накала	59,0 mm

<sup>1)</sup> Горелка вкл. ввод

#### Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GY22 <sup>1)</sup>
Комментарий о продукте	SE = концевой/XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

<sup>1)</sup> Специальный цоколь GY22. Напряжение зажигания может быть приложено только к тонкому контакту

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Положение горения	Other <sup>1)</sup>
-------------------	---------------------

<sup>1)</sup> Рабочая полоса внизу

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

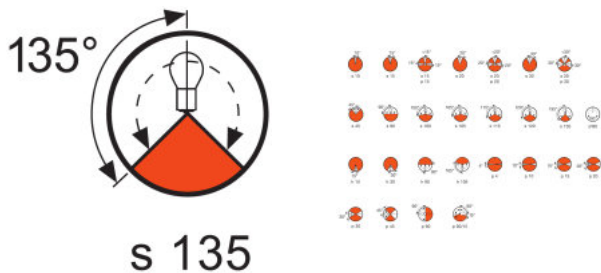

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 дм <sup>3</sup>	249.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.