

HSR 400 W/60

HSR | Металлогалогенные лампы



Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

Преимущества продукта

- Наружная колба для простоты обращения



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	400,00 Вт
Номинальное напряжение	67,0 В
Напряжение лампы	67 В
Номинальный ток	6,9 А
Ток лампы	6,9 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	33000 лм
Яркость	20000 кд/см ²
Цветовая температура	6000 К
Световая отдача	80 лм/Вт

Размеры и вес

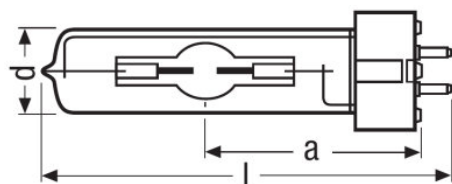

Диаметр	23,0 mm
Длина	110,0 mm
Длина центра нити накала	62,0 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	GX9.5
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

Техническое описание продукта

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300315942 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HSR могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Лампы HSR не поддерживают горячий перезапуск.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321631503	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 дм ³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 дм ³	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 дм ³	859.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.